

Datablad

MediaConverter
Patent pending

1GB MediaConverter i FUGA-format

En kompakt MediaConverter, der passer i FUGA-format og sikrer en pæn og diskret installation.


Nem at installere og kompatibel med alle standard SFP-moduler til både MultiMode OM4 og SingleMode fiber op til 1GB.



MediaConverter

Specifikationer

Forsyningsspænding	12-29 VDC
Polaritetsbeskyttelse	Ja
Max. Strømforbrug uden SFP Modul	1.2W
Max. Strømforbrug for SFP Modul	1.8W ved 3,3V
SFP Interface	SFP Standard Cage
Temperaturområde	0 – 40°C
Luftfugtighed	10-90% RH, Non Condensing
Datahastighed	≤ 1Gb
Interface	Duplex Fiber / 1 x Ethernet RJ45
Footprint	Fuga 1.5M Fuga

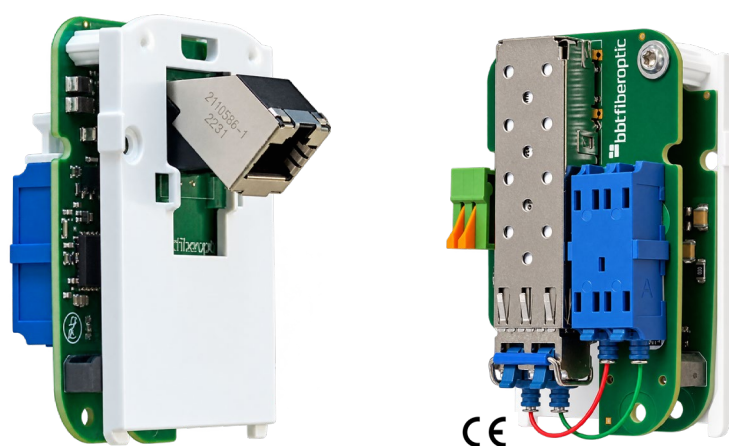

EMC Specifikationer

- EN 55032: Elektromagnetisk kompatibilitet af multimedieudstyr – emissionskrav
- EN55035: Elektromagnetisk kompatibilitet af multimedieudstyr - immunitetskrav
- EN 61000-3-2: Elektromagnetisk kompatibilitet – Del 3-2: Grænseværdier – Grænseværdier for harmoniske strømmissioner.
- EN 61000-3-3, Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) – Del 3-3: Grænseværdier – Begrænsning af spændingsændringer, spændingsfluktuationer og flimrer i offentlige lavspændingsforsyningsnet

MediaConverter

MediaConverter

Leveres med monteringsramme, interne patchkabler samt frontcover i hvid RAL9010.



Bestillingsinformation

SingleMode

Varenr.: OMI-MC-SM

Beskrivelse: SM G657A MediaConverter, Inkl. patchcord & vinklet frontcover

MultiMode OM4

Varenr.: OMI-MC-MM

Beskrivelse: OM4 MediaConverter, Inkl. patchcords & vinklet frontcover

** SFP moduler leveres ikke med, men kan bestilles separat*

MediaConverter

Tilbehør


Breakout Boks

Boks til afgrening af fiberkabler samt 17V forsyning af 6 stk. MediaConvertere på loft eller i kabelkanal.

Format BxLxH 60x230x30mm. 230VAC/24VDC Strømforsyning, 21.6W

** Leveres med låg*

Vare nr. : MC-BO-24-6

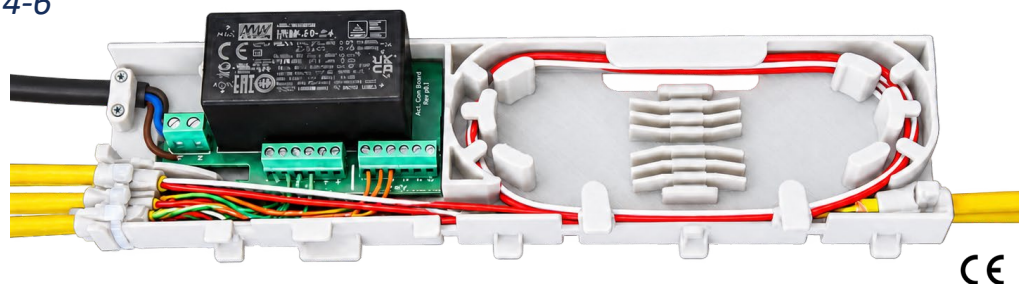

Hybridkabel

Prækonnekterede hybridkabler. Kombineret fiber og kobber

Fiber 2xG657A1 (Gul) / 2 x OM4 (Purple), 2xkobber 20AWG, Ø4mm.

Standard længder. 2,5m. / 5m. / 7,5m. / 10m. / 20m.

** Kan desuden laves på specialmål.*

Varenr. :

10H-20LCNCH4-X250-04 Hybridkabler, 2,5m. G657A1, LC/UPC

10H-20LCNCH4-0005-04 Hybridkabler, 5m. G657A1, LC/UPC

10H-20LCNCH4-0010-04 Hybridkabler, 10m. G657A1, LC/UPC


10H-20LCNCH4-0020-04 Hybridkabler, 20m. G657A1, LC/UPC

10H-42LCNCH4-X250-81 Hybridkabler, 2,5m. MM OM4 LC/UPC


10H-42LCNCH4-0005-81 Hybridkabler, 5m. MM OM4 LC/UPC

10H-42LCNCH4-0010-81 Hybridkabler, 10m. MM OM4 LC/UPC

10H-42LCNCH4-0020-81 Hybridkabler, 20m. MM OM4 LC/UPC

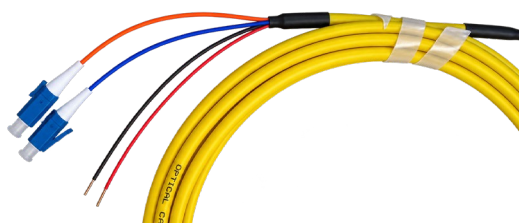

* SM G657A1

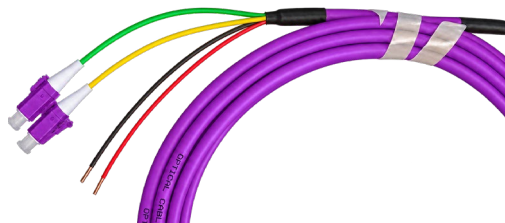

* MM OM4